



光東は、

そうそうコレコレ持っています！

コレ-1：路面清掃車



路面清掃車は「大胆」と「繊細」回収するゴミの種類に合わせて「ブラシ式」と「真空式」をお選びください。

4輪ブラシ式路面清掃車 HF80H

4輪ブラシの回転でゴミを掻き上げパワフルに回収できるので、路面清掃・道路舗装・工事現場・工場内・採石現場と少々粗いごみの回収に優れている。

- ・路面清掃車専用の左ハンドルシャーシに架装されており、路肩追従運転が安全かつ容易。
- ・側ブラシ・補助ブラシのダブルブラシ方式により、オーバレイなどで深くなった側溝や荒れた路面の清掃に威力を発揮。
- ・左右独立調整式(チェーン引掛式)の主ブラシ&ダートシュにより、路面の起伏傾斜に対しスムーズに追従。



主な仕様

清掃速度	3～25km/h
清掃幅	2,800mm
ホッパ容量	1.5m ³
最大積載質量	1,550kg
架装シャーシ	4トン積 左ハンドル

真空吸込式路面清掃車 HS-400W

真空還流式路面清掃車は、掻き集めたゴミを吸込み口(ブロワ)により吸引して回収する方式であり、木の枝等の大きな塵は構造的に回収出来ないが、側溝などに流れ込んでしまうような粒度の細かな土砂も含めた塵埃の回収に優れている。



主な仕様

清掃速度	2.5～20km/h
清掃幅	1,200～2,400mm
ホッパ容量	3.4m ³ (2.8m ³)
最大積載質量	1,550kg (1,400kg)
架装シャーシ	3トンキャブオーバー

清掃ポジションは3種類。多様な作業条件に柔軟に対応



右側ブラシ 側溝吸込み
1200mm



左側ブラシ 側溝吸込み
1200mm



両側ブラシ 両側吸込み 2400mm (オプション)

散水装置付

水タンクは大容量900リットル
長時間連続清掃にも対応





光東は、

そうそうコレコレ持っています！



コレ-1：路面清掃車

ハードな現場の驚きの清掃能力

● スピーディな清掃作業が可能

1時間で23,400㎡の清掃が可能（サッカーフィールドの約2.6倍）

● ホコリを一切舞いあげない

プレフィルターと広い面積のパネル型フィルターの二重構造の濾過機構でホコリを舞い上げません

● 水溜りのある路面の清掃も可能


バキュームダクトにある開閉弁が運転席にあり、バキューム吸引のON/OFFは運転席から自在にでき、水溜りや濡れた路面でもOFFにすればフィルターを濡らすことなく清掃可能（ウェットスイープ機能）

● 走行スピードは自由自在に無段階で調節可能

走行、ブラシ、バキュームファン、ハイダンプ等主な駆動は全て油圧で行い、無段階に調節できるので運転が楽々。

● ゴミの投棄は前方ハイダンプ

運転席に座ったままの簡単なレバー操作で、1.52mまでの他あさに持ち上げ可能。前方のサイドブラシが自動格納でき、容器、トラックなどに近接して、ゴミを直接投棄できます。

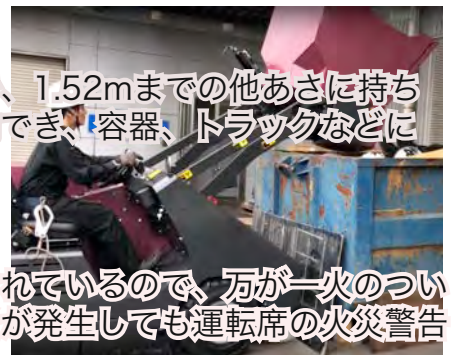

● 火災感知器を装備

バキュームダクト内に火災感知器が設置されているので、万が一火のついたタバコなどを掃きこんでホッパー内で火災が発生しても運転席の火災警告ランプの点灯により早期に発見できます。



主な仕様

最大清掃能力		23,400㎡/h
清掃幅	サイドブラシ使用	1,575mm
	メインブラシのみ	1,219mm
走行速度	最大	14.9km/h
	標準	12.1km/h
ホッパー	容積	620 ℓ
	容量	680kg
	投棄方式	前方ハイダンプ、無段階
	最大揚程	1.52m
フィルター面積		10.6㎡
登坂能力		次第12度
最小旋回半径		1.8m



そうそうコレコレ持っています!

コレ-2: テレスコショベル




大きなスライドストロークで広い作業範囲を実現。
土木工事・管工事・建築基礎工事等、さまざまな現場で活躍。

SK-135SR (0.45)

テレスコピックアーム仕様




■全体図 (単位:mm)

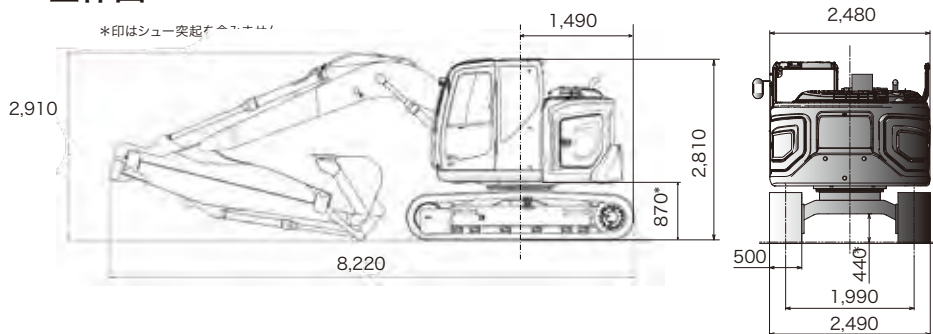

■テレスコピックアーム単体寸法)

符号	項目	縮小時	伸長時
P1,P2	全長 (mm)	3,590	6,050
R1,R2	有効長 (mm)	2,566	4,666
Q	固定寸法 (mm)	1,310	




■主な仕様

商 品 コ ー ド		03044
ク ラ ス		0.45
メ ー カ ー		コベルコ
型 式		SK 135SR-7
標 準 バ ケ ッ ト 容 量	m ³	0.31
標 準 バ ケ ッ ト 幅	mm	700
運 転 質 量	kg	15,700
定 格 出 力	kw/min ⁻¹	80.7/2,200
	ps/rpm	109.7/2,200
テレスコピックアーム仕様		
形 状		ガイドローラ付油圧伸縮
ス ラ イ ド 量	mm	2,130
作 業 範 囲		
最大掘削力(バケット)	kN	105.4
走行速度(高速/低速)	km/h	5.6/3.4
旋 回 速 度	rpm	11
シ ュ ー 型 式		ゴムパット
シ ュ ー 幅	mm	500
登 坂 能 力	度	35
輸 送 時 全 長 (L)	mm	7,430
輸 送 時 全 幅 (W)	mm	2,490
輸 送 時 全 高 (H)	mm	2,810
燃 料 タ ン ク 容 量	ℓ	186
尿 素 タ ン ク 容 量	ℓ	26
低 騒 音 指 定		超低騒音
N&B		●
ハイリーチクレーン		●
カ メ ラ		●
バ ッ ク セ ン サ ー		●

■作動範囲図

(単位:mm)

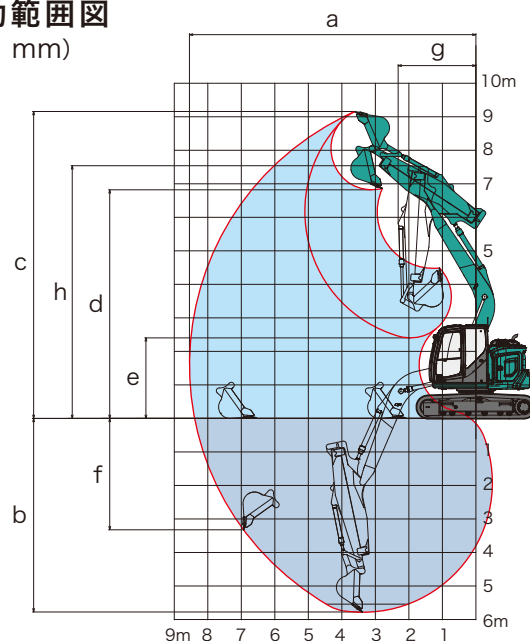

	アーム伸縮状態	最伸	最縮
作 業 範 囲	a-最大掘削半径	10,370	8,550
	b-最大掘削深さ	7,840	5,780
	c-最大掘削高さ	10,310	9,160
	d-最大ダンプ高さ	7,970	6,820
	e-最小ダンプ高さ	320	2,400
	f-最大垂直掘深さ	5,280	3,320
	g-最小旋回半径	2,460	2,330
	h-同上時高さ	7,540	



光東株式会社

〒7440002 山口県下松市東海岸通り17
電話:0833(41)6300 FAX:0833(41)6310
URL: <http://www.koto-corp.co.jp>



光東URL



光東は、**そうそうコレコレ**持っています！



今春よりレンタル開始予定！

**いつでも
どこでも**

電源確保！

DCA-60SGC-I


出力60KVAタイプ

＜特長＞

- 余裕あるエンジンと発電機を搭載し、瞬時過負荷出力にも余裕
- 商用電源並の安定した電源を供給。
- 独自の防音。
- 各種イベント用電源や災害時の電源に最適

各種イベント用電源や災害時の電源に最適な電源車

＜野外イベント会場＞

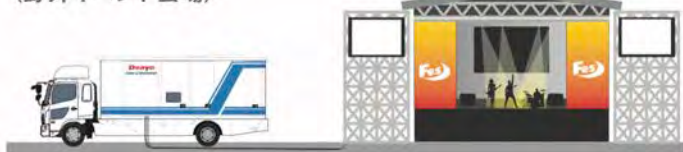

＜避難所＞



イベントの電源に



ロケーションの電源に




停電時のBCP対策に



建設現場などの
仮設電源に

外形図と構造

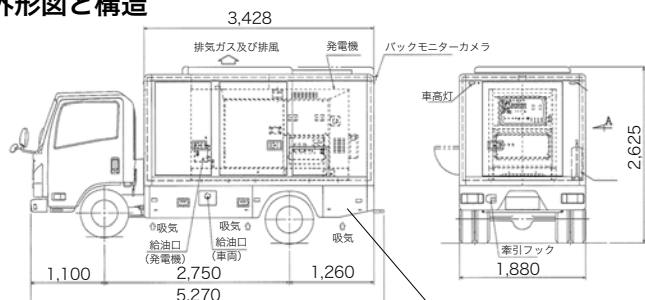

発電機本体

仕様諸元

電源切替	標準 (ワンタッチ切替)
3電源仕様	50/60Hz
周波数	出力 50/60kVA
三相4線式200V級	電圧 200/220V
()表記の場合はオプション対応です。	電流 144/157A
三相4線式400V級	出力 50/60kVA
()表記の場合はオプション対応です。	電圧 400/440
	電流 72.2/78.7A
単相3線式100/200V級	出力 28.9/34.6kVA
()表記の場合はオプション対応です。	電圧 100/200・110/220V
	電流 144/157A
力率	単相:1.0 三相:0.8(遅れ)
エンジン	いすゞBJ-4JJ1X (発電用)
燃料	軽油
燃料タンク	170L
ベース車両	いすゞエルフ(4WD)
寸法 全長×全幅×全高	5,270×1,880×2,625mm
整備質量	5000kg未満
騒音値	1mdB(A)
	65dB以下



光東は、**そうそうコレコレ**持っています!

コレ-4: 電動機械

環境にやさしいレンタル商品

排気ガスを出さず、空気汚さないゼロミッション対応レンタル商品

三笠産業製 e シリーズ

■ タンピングランマー MT-e55 (75kg)

NETIS
KT-210039-VE

- 路面状況や作業内容に応じて選択可能な3段スピード切替
- スイッチー押しで、運転・停止が可能
- 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護

主な仕様

機械質量(kg)	75 (バッテリー搭載時の重量)
機体寸法(mm)	全高:1,040×350×全長:715
衝撃寸法(mm)	幅:265×奥行:340
衝撃ストローク(mm)	30-70
衝撃数Hz(v.p.m)	*11.4(689)
打撃力**毎回kN (kgf)	*8.8~10.8(900~1,100)
原動機(定格出力)	ホンダDC/パワーユニットGXE2.0 16kW (2.2PS)
定格回転数(r.p.m)	3600

* 定格回転時の値 ** 打撃力は三笠産業の実験基準に拠る



■ プレートコンパクター MVC-e60 (77kg)

NETIS
KT-210039-VE

- スイッチー押しで、運転・停止が可能
- 堅牢な転圧盤二重構造
- フルカバー方式のベルトカバー
- 回動式移動車を標準装備

主な仕様

機械質量(kg)	77 (バッテリー搭載時の重量)
機体寸法(mm)	全長:910×全幅:350×全高(ハンドル):805
転圧寸法(mm)	幅:350×長:510
衝撃数Hz(v.p.m)	93(5,600)
遠心力kN (kgf)	*10.1(1,030)
原動機(定格出力)	ホンダDC/パワーユニットGXE2.0 16kW (2.2PS)
定格回転数(r.p.m)	3600

* 定格回転時の値 ** 打撃力は三笠産業の実験基準に拠る



スーパー工業製電動パワーユニット洗浄機

SLC-1505eGX

NETIS
KK-210039-A

利用するメリットのあるところ

- 騒音対策が必要な現場
- 発電機が泣く、電源も確保できない現場
- エンジンが使えない現場
- 機械・車両の汚れ落としや家の外壁掃除に

主な用途

- ・ 仮設資材、建設機械、トラック、ダンプ等の泥落としや洗浄
- ・ レイタンス除去
- ・ 塗装前の外壁の洗浄
- ・ 塗装、サビ落とし (オプションのサンドブラストキットが必要)
- ・ 鋼材、H鋼、シートパイルの泥落とし

主な仕様

型式名		SLC-1505eGX
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²)	5(51)
	水量(L/min)	15
	回転数 (min)	1565
電動ユニット	出力 (kW/min)	16/3600
	電圧(V)	72(バッテリー)
	電流(A)	27
	起動方式	専用駆動回路
寸法 長さ×幅×高さ(mm)		810×460×705
質量(kg)		47.3
標準付属品		ライフルガンASY 500- クイック
		可変ノズル Φ1.8
		高圧ホースASY CL 3/8×10m クイック
		吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無
		ストレーナー円盤形 40メッシュ
		余水ホースASY 3/8×3m テトロン Φ10

ガンフック & ホースフック

サイドにはガンを収納できるガンフック
背面にはホースを収納できるホースフックも採用
移動に便利

リチウムイオンバッテリー

着脱式のバッテリー交換が容易
連続運転 20分
約 60分で80%、
90分で満充電という急速充電



光東株式会社

〒7440002 山口県下松市東海岸通り1-7
電話:0833(41)6300 FAX:0833(41)6310
URL: <http://www.koto-corp.co.jp>



光東URL



光東は、**そうそうコレコレ**持っています！



コレ -5 : 林業機械

林業の低コスト生産の実現に光東リースの機械をご活用ください。

路網整備

**SK70SR フォーク収納型
全旋回グラブパケット付**
ハードな路網整備作業を1台で。
360度旋回式のパケットにフォーク機能を付加したザウルスを装備。掘削、抜根や彫り出し、岩の除去、地均し、点圧、集材など多用途に1台で対応できます。



1台で4つの働き



グラブ
つかむ

締め固め
パケット



ローテーター
掘削

牽引
ウィンチ



グラブパケットの主な仕様

メーカー	松本システムエンジニアリング
型式	MSE-25GZX
方式	電磁弁
旋回方式	全旋回
パケット容量	0.21m ³
パケット幅	680mm
最大開口幅	817mm

ウィンチの主な仕様

メーカー	南星機械
型式	PWB-02K
能力	2t

伐木造材

SK75SR プロセッサ仕様機
伐倒した全木をスピーディに造材。
プロセッサをフロントアタッチメントに装備。林道や土場に全木集材された木をつかみ、枝払いしながら、長さを測り、チェーンソーにより玉切りします。グラブ機能を活用して、積みみや仕分け作業も行えます。



プロセッサの主な仕様

メーカー	イワフジ工業
型式	GP-25V
送材方式	タイヤ式
旋回方式	有限旋回
最大開口	1,046mm
最大枝払径	300φmm
最大玉切径	530φmm

林業専用機は後方確認カメラモニターを始め、強化されたキャブやエンジンなどの保護装備など林業の現場に対応した様々な安全対策が施されています。



木材寄せ

**SK75SR ウィンチ付ウッドグラブ仕様機
SK55SR ウィンチ付ウッドグラブ仕様機**
集材、整木、積み込み等幅広く活躍。
林道や土場での木寄せ、整木、ストックヤードでの積みなど幅広く、ハンドリング作業を効率化できるグラブ仕様機。



SK75SR-3EF
CS-65LJV + TW-2S

グラブの主な仕様

メーカー	イワフジ工業	
型式	GS-50LJV	GS-65LJV
方式	旋回輪回転・固定式、電磁弁内蔵	
最大開口	1,295mm	1,625mm
最小掴み径	120φmm	115φmm
最大許容荷重	800kg	1,500kg
旋回角度	360度	
圧力	17.2MPa	24.5MPa



SK55SR-6EF
CS-50LJV + TW-1S

ウィンチの主な仕様

型式	TW-1S	TW-2S
引張力(平均)	11.2kN	17.9kN
索速度(平均)	37m/min	46m/min
フリー操作	クローラッチ(手動式)	クローラッチ(電動シリンダ)
ウィンチ操作	手動式	手動式
油圧×流量	12.7MPa×40L/min	14.7MPa×70L/min
巻込容量	50m/φ10、60m/φ9	60m/φ11.2、70m/φ10

集材

**ヒアブグラブ付フォワーダ
スムーズで安定した積載作業を**
グラブは油圧パイロット制御により、動作がスムーズ。ジョイスティックレバーによるダイレクトな操作で楽々作業。諸岡のフォワーダは林業設計で積載時の安定した運搬作業が可能です。



KRONOS4000
諸岡MST650VDL

グラブの主な仕様

標準ブーム長	6.6m
作業半径	6.6m
定格荷重	270kg
油圧伸縮ブームストローク	1.5m
旋回角度	390°
旋回トルク	15.7kNm

フォワーダの主な仕様

機械重量	5,010kg
最大積載量	2,800kg
全長	4,785mm
全幅(クローラ幅)	1,950mm
全高	2,980mm
荷台(長さ×幅)	2,800×1,800mm
最低地上高	350mm
クローラ幅	500mm
駆動方式	全油圧(HST)
キャビン	キャビン・1人用

光東は、

そうそうコレコレ持っています！

SV100-7

ブームスイング&ブレード標準装備

10tクラスでは唯一ブームスイングとブレードを標準装備。側溝掘りや排土を一連の作業でスムーズに行えます。

10t 積載可能トラックで輸送可能

現場への搬入出のわずらわしさを低減し、様々な現場にアクセスできます。

H&クレーン仕様

フックはワンタッチ格納タイプで吊り荷走行も可能。

●ブザーと液晶モニターによる過負荷警報装置 ●液晶モニターに荷重計表示
●吊り荷走行モード搭載 ●クイックヒッチや AUX の組合せ可能 ●ブーム急降下防止装置
●3色外部表示灯 ●ワイヤーロープ外れ止め金具付きフック採用 ●ワンタッチフック格納機構装備

最大定格荷重 標準仕様 2.90t
クイックヒッチ仕様 2.20t

先進のシステム ViPPS2

独立した2つのポンプで最適な油量を制御し、スピーディでスムーズな操作を実現します。

スマートアシストリモート
機械の稼働管理やメンテナンスを遠隔で管理できます。

ROPS/OPG トップガード対応キャビン
ISO 規格対応の保護構造で、万一の事故の被害も最小限に。

ヤンマー TNV エンジン

ヤンマーの自社製エンジン搭載。高効率・低燃費で高い操作性を発揮。

出力 51.0kW/2,100rpm

ダブルロッククイックヒッチ 後方超小旋回

たった1分でアタッチメント交換
ダブルロッククイックヒッチ

ONLY 3 STEP

バケット取外し バケット取付け




多彩なアタッチメントに対応



事故のリスクを低減。後方超小旋回
旋回時、履帯からの後端はみ出し幅が 205mm のため、狭い現場での作業も安心・快適・スムーズに。

機械質量
9,670kg

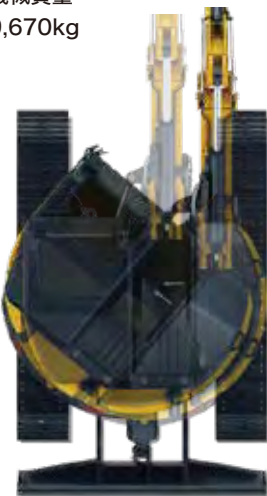

作業効率を高めるオペレーション空間

③ 視界性抜群のキャビン
ガラス面積が12%アップして、手前・周辺をしっかりと見渡すことができます

⑥ 右サイド & リアビューカメラ
2つのカメラで右サイド・後方を映し出し現場の安全性を高めます。

① 7インチカラー液晶モニター
稼働状況や異常時の情報等を確認できます。

④ リクライニングシート

② オートエアコン

⑤ USB ポート



光東株式会社

〒7440002 山口県下松市東海岸通り1-7

電話:0833(41)6300 FAX:0833(41)6310

URL: <http://www.koto-corp.co.jp>



光東URL

光東は、**そうそうコレコレ**持っています！

コレ -7 : 万能クルクルキャッチ

垂直・水平で使用できます

万能クルクルキャッチ

水平で使用する場合は、延長ストラップは併用できません

万能クルクルキャッチは
「水平利用」が可能な安全ブロックです。

スイベル式で
ねじれない構造

丈夫で軽量の熱可塑性プラスチック
内部エネルギー吸収システム
クイックアクションプレート

ショックアブソーバー
損なわないようにするための体型
が限界を超えた時にライフラインを
ショックアブソーバー

付属品



カラビナ



引寄せロープ
(ライフラインの長さ+1m)

6m と 10m の2機種レンタル可能！



6m



10m



ライフラインの長さ	サイズ	重量	ケーブル径	使用荷重	平均衝撃荷重
6m	227x174x98mm	3.7kg	4.8mm	59-140kg	6kN以下
10m	303x205x117mm	5.6kg	4.8mm	59-140kg	6kN以下



光東株式会社

〒7440002 山口県下松市東海岸通り17
電話:0833(41)6300 FAX:0833(41)6310
URL:<http://www.koto-corp.co.jp>



光東URL



光東は、

そうそうコレコレ持っています！



コレ-8：循環式手洗いユニット

1回の給水でおよそ1ヶ月間水の交換が不要！

同じ水を浄水して、繰り返し使用できる
循環式手洗いユニット (MYZ Oasys®)



NETIS
Q210024-VE

詳しくはこちら



石鹸を使って手洗い可能

独自の浄水・殺菌機能を搭載した
本製品は高い浄水力を誇ります



使用した水を再利用する循環式

工事成績評定において、企業のノウハウにより、
効果的かつ特筆すべき工夫があった場合の
評価項目「創意工夫」評価対象



工事現場の環境改善

国土交通省の作業現場で好評
女性の現場活躍など多様性の推進に



簡易な設置

工事や原状復帰の手間やコストを気にせず
設置が可能



水がひけない排水が出せない水の運搬が難しい場所で大活躍!!



土木現場全般

- ・山間部、沿岸、海、河川
- ・短期の市街地工事等



トンネル・シールド工事現場

- ・休憩所
- ・研り工事



建築現場

- ・高層ビル工事等の途中階
- ・大規模な現場に等間隔で配置



道路工事現場

- ・移動式工事等で軽トラの荷台に搭載
- ・仮設事務所

主な仕様

メーカー名	ワイズグローバルビジョン株式会社
型式	CY-02C
サイズ (mm)	W 80 x D 1,011 X H 15,60
乾燥重量 (kg)	80
使用電力 (V)	100
消費電力 (W)	500
基準造水量 (ℓ/h) [ℓ/min]	40~60 [0.7~1] 前後
浄水DTS (ppm)	1~50
※水道法が定める水質基準項目 (51項目) をクリアしています。	

使用上の注意事項

- ① 飲用水ではありません
- ② ろ過フィルターの性能維持の為下記の行為はお控えください。
食器・弁当箱を洗う
油を流す
工具を洗う
ハケ等の塗料用具を洗う
泥を流す
たん・つばを吐く



光東株式会社

〒7440002 山口県下松市東海岸通り17
電話:0833(41)6300 FAX:0833(41)6310
URL:http://www.koto-corp.co.jp



光東URL



光東は、**そうそうコレコレ**持っています！



コレ -9 : コンクリート砂男

生コン専用運搬クローラキャリア **コンクリート砂男**

コンクリートポンプ車のアクセスが難しいコンクリート打設現場で活躍！

2才の一輪車の8倍の容量を一度で運べるので、現場の省力化とスピードアップができます。



ポンプ車が
入れない

道路が
狭い

ポンプ車と
ミキサー車
置けない

打設目安
10 m以上

ポンプが詰
まる硬めの
生コン使用

砂男が解決！



■ 新開発の樹脂製バケットとダンプ角90度でカンタン排出

生コン等流動物の排出を良くするために、最大ダンプ角90度、新開発の樹脂製バケットは深箱で生コンの剥離が良く清掃時間を大幅に削減できます。

また、樹脂製バケットは、鉄製荷箱に比べて強アルカリ性の生コン運搬による腐食等の心配がありません

■ コンパクトで機動性抜群

車体は、屋内現場での使用も考慮し車体幅を900mmのコンパクトなサイズで取り回しを抜群。

■ HST方式を採用でラクラク運転

走行はHST方式なので無段変速、しかも1本走行レバーの操作だけで前進・後進・左右旋回がスムーズ。



■ 抜群の走破性

クローラタイプなので現場の軟弱地・傾斜地での走破性が抜群です。また、22馬力の高性能ガソリンエンジンを搭載、狭隘な現場を機敏に走破します。最高速度8Km/hとクローラとしては高速スピードを発揮すると共に、使用現場の状況に応じて立ち乗り・歩行操作が選択できます。

■ 回転ダンプ

車体の向きはそのままバケットが左右に90度回転するので、スムーズに生コンの打設が可能。



こちらで
砂男のビデオを
ご参照下さい



■ 二通りのダンプ操作

手元のダンプレバーだけでなく、足元のペダルで操作を簡単に行え、状況によって使い分けができて便利です。



■ 主な仕様

ネーミング		コンクリート砂男
型式/タイプ		SC75
機械質量		回転ダンプ
最大作業能力		990kg
機械寸法	全長	2730mm
	全幅	900mm
	全高	1370mm
	荷台床面高	575mm
	クローラ	接地長 / 幅 / 中心距離
		450mm
荷台内寸		長 / 幅 / 高
		1325mm/785mm/545mm
荷台容積		0.41m ³
エンジン	形式	空冷4サイクルV型2気筒ガソリン
	最大出力	16.5kW (22.4PS)/3600rpm ※1
	総排気量	688cm (cc)
走行性能	走行速度	0-8.0km/h
	最小回転半径	1.5m
	登坂能力(空車時)	20°
動力伝達装置	主1速形式	ツインHST(無段変速)
	操向装置形式	ツインHST 1本レバー
	ブレーキ形式	内括式ブレーキ
最大ダンプ角度		90°
その他		樹脂バケット



砂男が「農道」の災害復旧現場の
コンクリート打設で活躍中のビデオ



光東リース猛暑お見舞い特価キャンペーン

価格 1ヶ月 12,000 円 (税別)


地球環境&職場環境に配慮した熱中症対策商品

パワフルな冷風が出て、排熱が出ないスポットクーラー

1 パワフル冷風

パワフルな冷風が効率よく届き快適な作業環境を提供します。

暑さ指数 (WBGT) 比較
WBGT(°C)

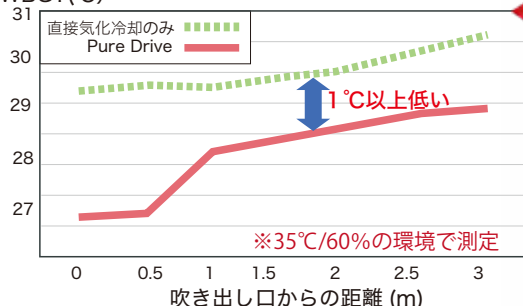

35°C



28°C~29°C

排熱なし、ダクトなし、フロンなし、ドレンなし、+イナズマ風、快適冷風


brother Pure Drive

型式: ZEA132901

ブラザー工業製

2 排熱レス

取り込んだ外気を、液体が気体に変化する時に周囲から熱を奪う「気化現象」を利用した冷却方式を採用。「間接」と「直接」の2段階で冷却を行うことで、排熱を出さずに、冷風を送り出します。

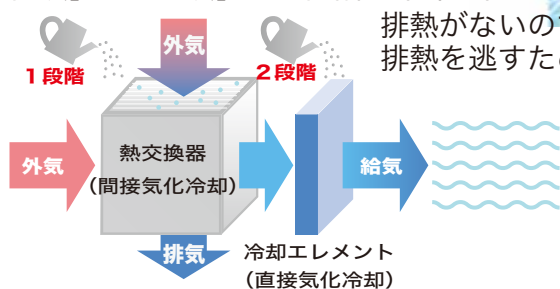

排熱がないので周囲に影響を及ぼさず、作業環境の快適性がUP。排熱を逃すためのダクトも不要になり、どこでもすっきり置けます。

4 フロンガス使用せず


フロンを使用しないため
フロン排出抑制法に該当しません



5 ドレン水排水作業が不要

一般的なスポットクーラーで発生する「ドレン水排水作業」が不要。給水は1回で約8時間稼働。給水タンクは2つに分かれていて脱着式で持ち運びも容易です。

給水お知らせブザー



かんたん給水



3 省コスト

一般的なスポットクーラーと比べて、使用電力量やランニングコストを大幅に削減。CO2削減にも貢献



一般的なスポットクーラー (一ロタイプ)

年間 100 日 稼働 8 時間で試算

スポットクーラー (一ロタイプ)

電気料金 0.87kwh x 800h x 27 円 /kwh = 18,792 円 → 年間約 19,000 円

Pure Drive

電気料金 0.22kwh x 800h x 27 円 /kwh = 4,752 円

水道料金 15ℓ x 2回 x 100 日 x 0.15 円 /ℓ = 450 円 → 年間約 5,000 円

主な仕様



寸法(WxDxH)	500x500x1,050mm
重量	42(タンク空)kg
電源V	100V
消費電力kW	0.22kW
運転音	65dB(A)
タンク容量	7.5ℓx2個
風量(強)	500m³/h
風量切替	3段階(強・中・弱)
電源コード長さ	2m